



SNT - U125 SERİSİ / SERIES  
MODEL: U125-D1 - 12 - 24 - 48 - 22

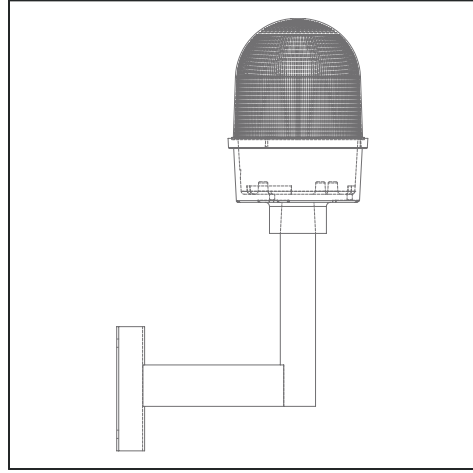


**MUCCO**  
WARNING LAMPS

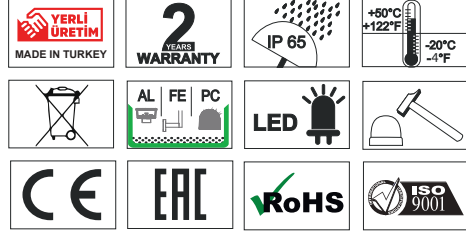


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

#### İÇ MEKAN / INDOOR

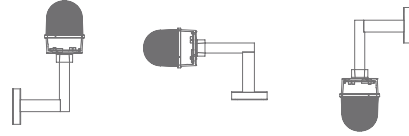

#### DIŞ MEKAN / OUTDOOR

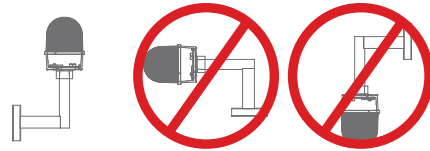

| Model          | Voltaj/Power Supply | Akım/Current(mA)Max. |
|----------------|---------------------|----------------------|
| SNT-U125-D1-12 | 12V/DC              | 595mA                |
| SNT-U125-D1-24 | 24V/DC              | 265mA                |
| SNT-U125-D1-48 | 48V/DC              | 156mA                |
| SNT-U125-D1-22 | 85-260V AC/DC       | 40mA                 |

\* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

\* Values may vary by +/- %5.

| Model          | Ağırlık/Weight | Renk/Color      |
|----------------|----------------|-----------------|
| SNT-U125-D1-12 | 2515gr         | (1) Kırmızı/Red |
| SNT-U125-D1-24 | 2515gr         | (1) Kırmızı/Red |
| SNT-U125-D1-48 | 2539gr         | (1) Kırmızı/Red |
| SNT-U125-D1-22 | 2947gr         | (1) Kırmızı/Red |





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

[www.mucco.ru](http://www.mucco.ru)

**MUCCO**  
WARNING LAMPS


1

## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

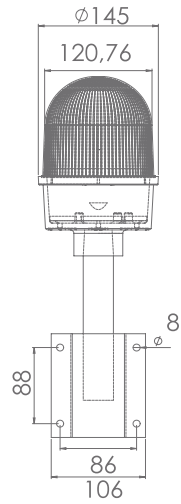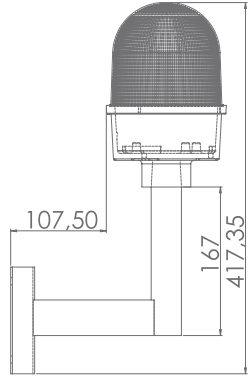

2

12V/DC - 24V/DC - 48V/DC - 85-260V AC/DC

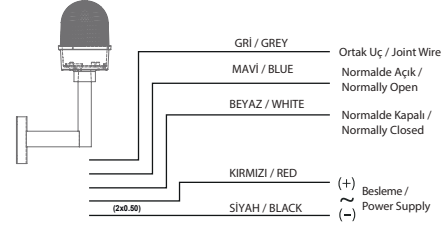

2a

- Besleme kabloları (2x0.50) dışında kontak kablolarına enerji vermeyiniz.
- Işık seviyesini algılayarak karanlıkta devreye girer, aydınlıkta devreden çıkar.
- 30 sn. boyunca geçici ışık kaybını dikkate almaz ve ışık yanılığını ortadan kaldırır.
- %30 üzeri ışık kaybında ve enerji kesintisinde normalde açık, normalde kapalı röle çıkışı verir.
- 10km. gözükme mesafesi
- Do not energize for the contact cables except supply cables (2x0.50).
- By perceiving the level of light becomes active in the dark, becomes deactive in the daylight.
- It does not take account of the temporary loss of light throughout 30 sec. and It abolishes the light illusion.
- In light loss and electricity interruption over 30%, normally open, normally closed relay output.
- Visibility from 10km.